

## Merkmale



- Kunststoffausführung
- Clipbefestigung
- Hohe Festigkeit

## Features

- Plastic design
- Fixing with clip
- Extreme stability



## Abmessungen Dimensions

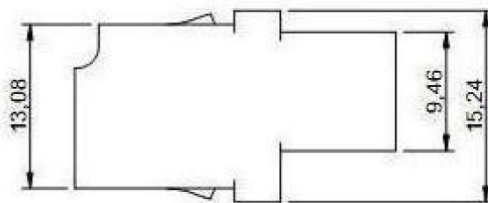

## Technische Daten Technical Data

Artikel-Nr. Part number	LDK1-1313-M12M	LDK1-1313-K12x*	LDK2-1313-K12S	LDK8-1313-K12A
Bezeichnung Description	Multimode	Multimode	Singlemode	APC
Typische Dämpfung Typical loss	≤ 0,2 dB	≤ 0,2 dB	≤ 0,2 dB	≤ 0,2 dB
Gehäusematerial / Farbe Housing material / colour	Kunststoff / beige plastic / beige	Kunststoff / beige / erikaviolett plastic / beige / violet	Kunststoff / blau plastic / blue	Kunststoff / grün plastic / green
Material Hülse Material sleeve	Phosphor-Bronze, geschlitzt phosphor-bronze, spit	ZrO <sub>2</sub> , geschlitzt ZrO <sub>2</sub> , split		
Steckzyklen Mating cycles	1.000			
Betriebstemperatur Operating temperature	-40 °C / +80 °C			
Lagertemperatur Storage temperature	-40 °C / +80 °C			
Befestigungsart Fixing	Clip Clip			
Anmerkungen: * M = beige, A = aqua, M-EV = erikaviolett Notes: * M = beige, A = aqua, M-EV = violet				