

SC-ST-Simplex-Kupplung SC-ST-Simplex-Adaptor

Merkmale


- Zentral- oder Flanschbefestigung
- HBK1 und HBK2 mit Unterlegscheibe und Mutter
- HBK3 und HBK4 mit 2 Schrauben M2 x 6
- Hohe mechanische Festigkeit

Features

- Extreme mechanical stability



Abmessungen Dimensions

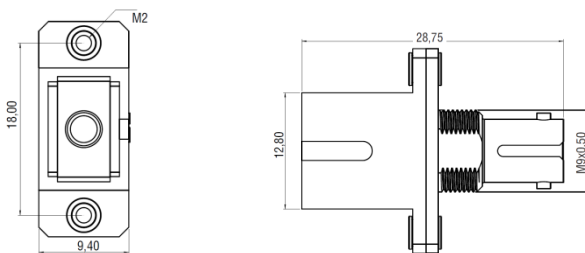

Technische Daten Technical Data

Artikel-Nr. Part number	HBK1-SCST-M25M HBK3-SCST-M25M	HBK1-SCST-K25M HBK3-SCST-K25M	HBK2-SCST-K25S HBK4-SCST-K25S
Bezeichnung Description	Multimode	Multimode	Singlemode
Typische Dämpfung Typical loss	≤ 0,2 dB	≤ 0,15 dB	≤ 0,1 dB
Gehäusematerial / Farbe Housing material / colour	Metall / beige metal / beige	Metall / beige metal / beige	Metall / blau metal / blue
Material Hülse Material sleeve	Phosph.-Bronze, geschlitzt phosph.-bronze, split	ZrO ₂ , geschlitzt	ZrO ₂ , geschlitzt
Steckzyklen Mating cycles	500	2.000	2.000
Betriebstemperatur Operating temperature	-40 °C / +85 °C		
Lagertemperatur Storage temperature	-40 °C / +90 °C		
Befestigungsart Fixing	M9 x 0,5 oder 2-Loch-Flansch M9 x 0,5 or 2-hole-flange		

HBK1 = Multimode mit Unterlegscheibe und Mutter

HBK2 = Singlemode mit Unterlegscheibe und Mutter

HBK3 = Multimode mit 2 Schrauben M2 x 6

HBK4 = Singlemode mit 2 Schrauben M2 x 6