

FSMA-Stecker POF FSMA-Connector POF

Merkmale


- Ein Steckertyp für Simplex/Duplex
- Überwurfmutter mit Rändel
- Steckverbindung mit definiertem Luftspalt

Features

- One connector for Simplex/Duplex
- Screw cap with knurl
- Connector with defined air gap



Abmessungen Dimensions

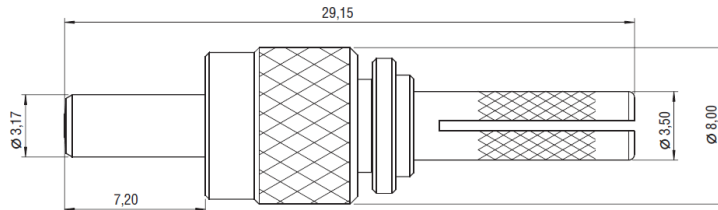

Technische Daten Technical Data

Artikel-Nr. Part number	F5R9-1040-350P	F5S9-1040-350P
Bezeichnung Description	Stecker POF connector POF	
Gehäusematerial / Rändel Housing material / knurl	Metall / Links-Rechtsrändel metal / left-right-knurl	Sechskant Hexagon
Typische Dämpfung* IL / RL Typical loss* IL / RL	≤ 0,5 dB, poliert ≤ 0,5 dB, polished	
Ferrulen-Bohrungs-Ø Ferrule hole Ø	1040 µm	
Ferrulen-Material Ferrule material	Arcap	
Ferrulen-Stirnflächengeometrie Ferrule surface	Kegelförmig conical	
Steckzyklen Mating cycles	500	
Betriebstemperatur Operating temperature	-40 °C - +85 °C	
Lagertemperatur Storage temperature	-40 °C - +90 °C	
Anschluss für Kabel-Ø Cable Ø	2,2 mm	
Zugentlastung** Cable retention**	≥ 60 N	
Anmerkungen: * Abhängig von Faser und Verarbeitung **Abhängig vom Kabel Notes: * Loss depends on termination and fiber **Depends on cable		

Anwendungen

- Vorwiegend Netzwerke in der Industrie

Use

- Predominantly for industrial networks

Absetzmaße Stripping length

