

SC-Stecker mit Metallferrule SC-Connector with metal ferrule

Merkmale


- Ein Steckertyp für Simplex/ Duplex sowie die Konfektion von Kabeln und Fasern unterschiedlicher Durchmesser (Amphenol Steckerkonzept)
- 2,5 mm Ferrule, axial gefedert
- Verriegelungsart: Push-Pull mit Verdrehsicherung



Features

- One connector for Simplex/ Duplex and different cables/ fibers (Amphenol connector concept)
- 2.5 mm ferrule, axial spring loaded
- Latched Push-Pull locking


Abmessungen Dimensions

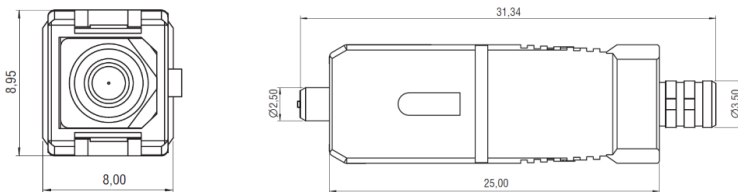

Technische Daten Technical Data

Artikel-Nr. Part number	SC01-Mxxx*-035M
Bezeichnung Description	Multimode
Gehäusematerial Housing material	Kunststoff / beige Plastic / beige
Typische Dämpfung* IL / RL Typical loss* IL / RL	abhängig von Bohrungs- \varnothing , Faser und Verarbeitung depends on hole \varnothing , cable and termination
Ferrulen-Bohrungs- \varnothing Ferrule hole \varnothing	50 - 1000 μ m (andere Größen auf Anfrage) (other diameter upon request)
Ferrulen-Material Ferrule material	Arcap AP1D
Ferrulen-Stirnflächengeometrie Ferrule surface	plan nach Politur flat after polishing
Steckzyklen Mating cycles	500
Betriebstemperatur Operating temperature	-40 °C - +85 °C
Lagertemperatur Storage temperature	-40 °C - +90 °C
Anschluss für Kabel- \varnothing Cable \varnothing	0,9 mm - 3,5 mm
Zugentlastung** Cable retention**	≥ 150 N
Anmerkungen: * Bohrungsdurchmesser ** Abhängig vom Kabel Notes: * Hole diameter ** Depends on cable	

Absetzmaße Stripping length

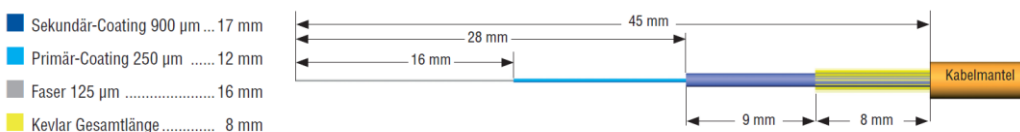

Anwendungen

- Industrie
- Gerätetechnik
- Lasertechnik

Use

- Industry
- Equipment technology
- Laser technology