

URM 8-fach-Kupplung Metallgehäuse URM 8-fold-Adaptor metal housing

Merkmale


- Kupplung mit Metallgehäuse und Keramik-Hülsen
- Verdrehsicherung
- 2-Loch Flanschbefestigung
- 2 Schrauben M2x6 beiliegend
- Modularer Aufbau
- Hohe Packungsdichte
- Hohe Flexibilität



Features

- Adaptor with metal housing and ceramic sleeves
- Twist secured
- 2-hole flange mounting
- 2 bolts M2x6 attached
- High modularity
- High density
- High flexibility

Abmessungen Dimensions

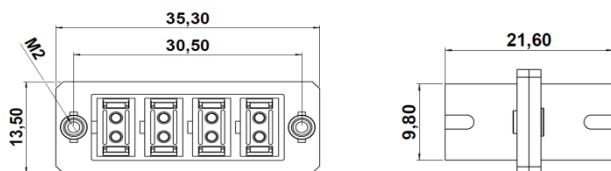

Technische Daten Technical Data

Artikel-Nr. Part number	U8KM-9426-K12M	U8KM-9426-K12S	U8KM-9426-K12A
Bezeichnung Description	Multimode	Singlemode	APC
Typische Dämpfung Typical loss	< 0,15 dB	< 0,1 dB	< 0,1 dB
Abweichung Tolerance	≤ 0,1 dB	≤ 0,05 dB	≤ 0,05 dB
Repetibilität Repeatability	± 0,1 dB	± 0,05 dB	± 0,05 dB
Gehäusematerial/ Farbe Housing material/ colour	Metall/ beige metal/ beige	Metall/ blau metal/ blue	Metall/ grün metal/ green
Steckzyklen Mating cycles	1.000		
Betriebstemperatur Operating temperature	-40 °C / +85 °C		
Lagertemperatur Storage temperature	-40 °C / +90 °C		
Material Hülse Material sleeves	ZrO ₂ , geschlitzt ZrO ₂ , split		
Befestigungsart Fixing	2-Loch Flansch 2-hole flange		

Anwendungen

- Netzwerktechnik

Use

- Networking