

# URM 8-fach-Stecker URM 8-fold-Connector


## Merkmale

- Modularer Aufbau
- Hohe Packungsdichte
- Hohe Flexibilität
- Einfache Handhabung
- Schnelle Installation

## Features

- High modularity
- High density
- High flexibility
- Easy to handle
- Easy to install


## Abmessungen Dimensions

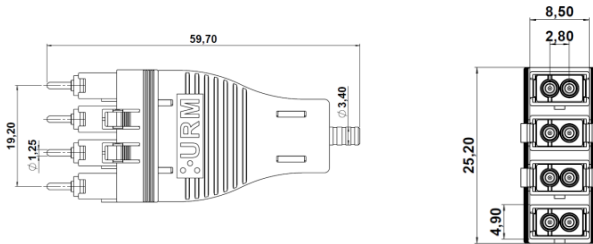

## Technische Daten Technical Data

Artikel-Nr. Part number	Einzelkomponenten URM Single components		
Bezeichnung Description	Multimode	Singlemode	APC
Gehäusematerial/ Farbe Housing material/ colour	Kunststoff/ beige plastic/ beige	Kunststoff/ blau plastic/ blue	Kunststoff/ grün plastic/ green
Typische Dämpfung* IL / RL Typical loss* IL / RL	≤ 0,2 dB	≤ 0,15 dB / ≥ 50 dB	≤ 0,1 dB / ≥ 60 dB
Ferrulen-Bohrungs-Ø Ferrule hole Ø	128 µm	126 µm	126 µm
Ferrulen-Material Ferrule material	ZrO <sub>2</sub>		
Ferrulen-Stirnflächengeometrie Ferrule surface	Konvex nach Politur convex after polishing		
Steckzyklen Mating cycles	1.000		
Betriebstemperatur Operating temperature	-40 °C – +85 °C		
Lagertemperatur Storage temperature	-40 °C – +90 °C		
Anschluss für Kabel-Ø Cable Ø	3,5 mm		
Zugentlastung** Cable retention**	> 150 N		
Anmerkungen: *Abhängig von Faser und Verarbeitung **Abhängig vom Kabel Notes: *Loss depends on termination and fiber **Depends on cable			

## Absetzmaße Stripping length

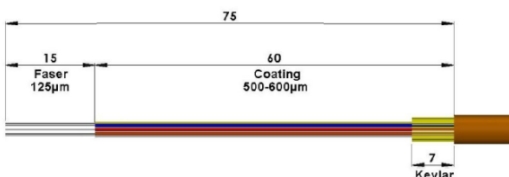

## Anwendungen

- Netzwerktechnik

## Use

- Networking